



## 输入接口

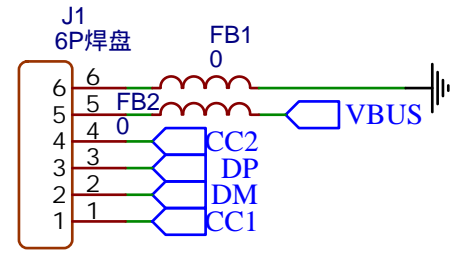

- V1.30在V1.20上更新点：
1. 24脚和25脚功能交换
  2. MPP切换电路更新


## DCDC

- Q12.2认证优先选择测试HPM/NPM/LPM模式。
- 仅做单充成本最优选择使用BOOST芯片。
- 搭配其他模块做多充必须替换成BUCKBOOST芯片。
- 更换其他DCDC电路一定要联系原厂进行审核

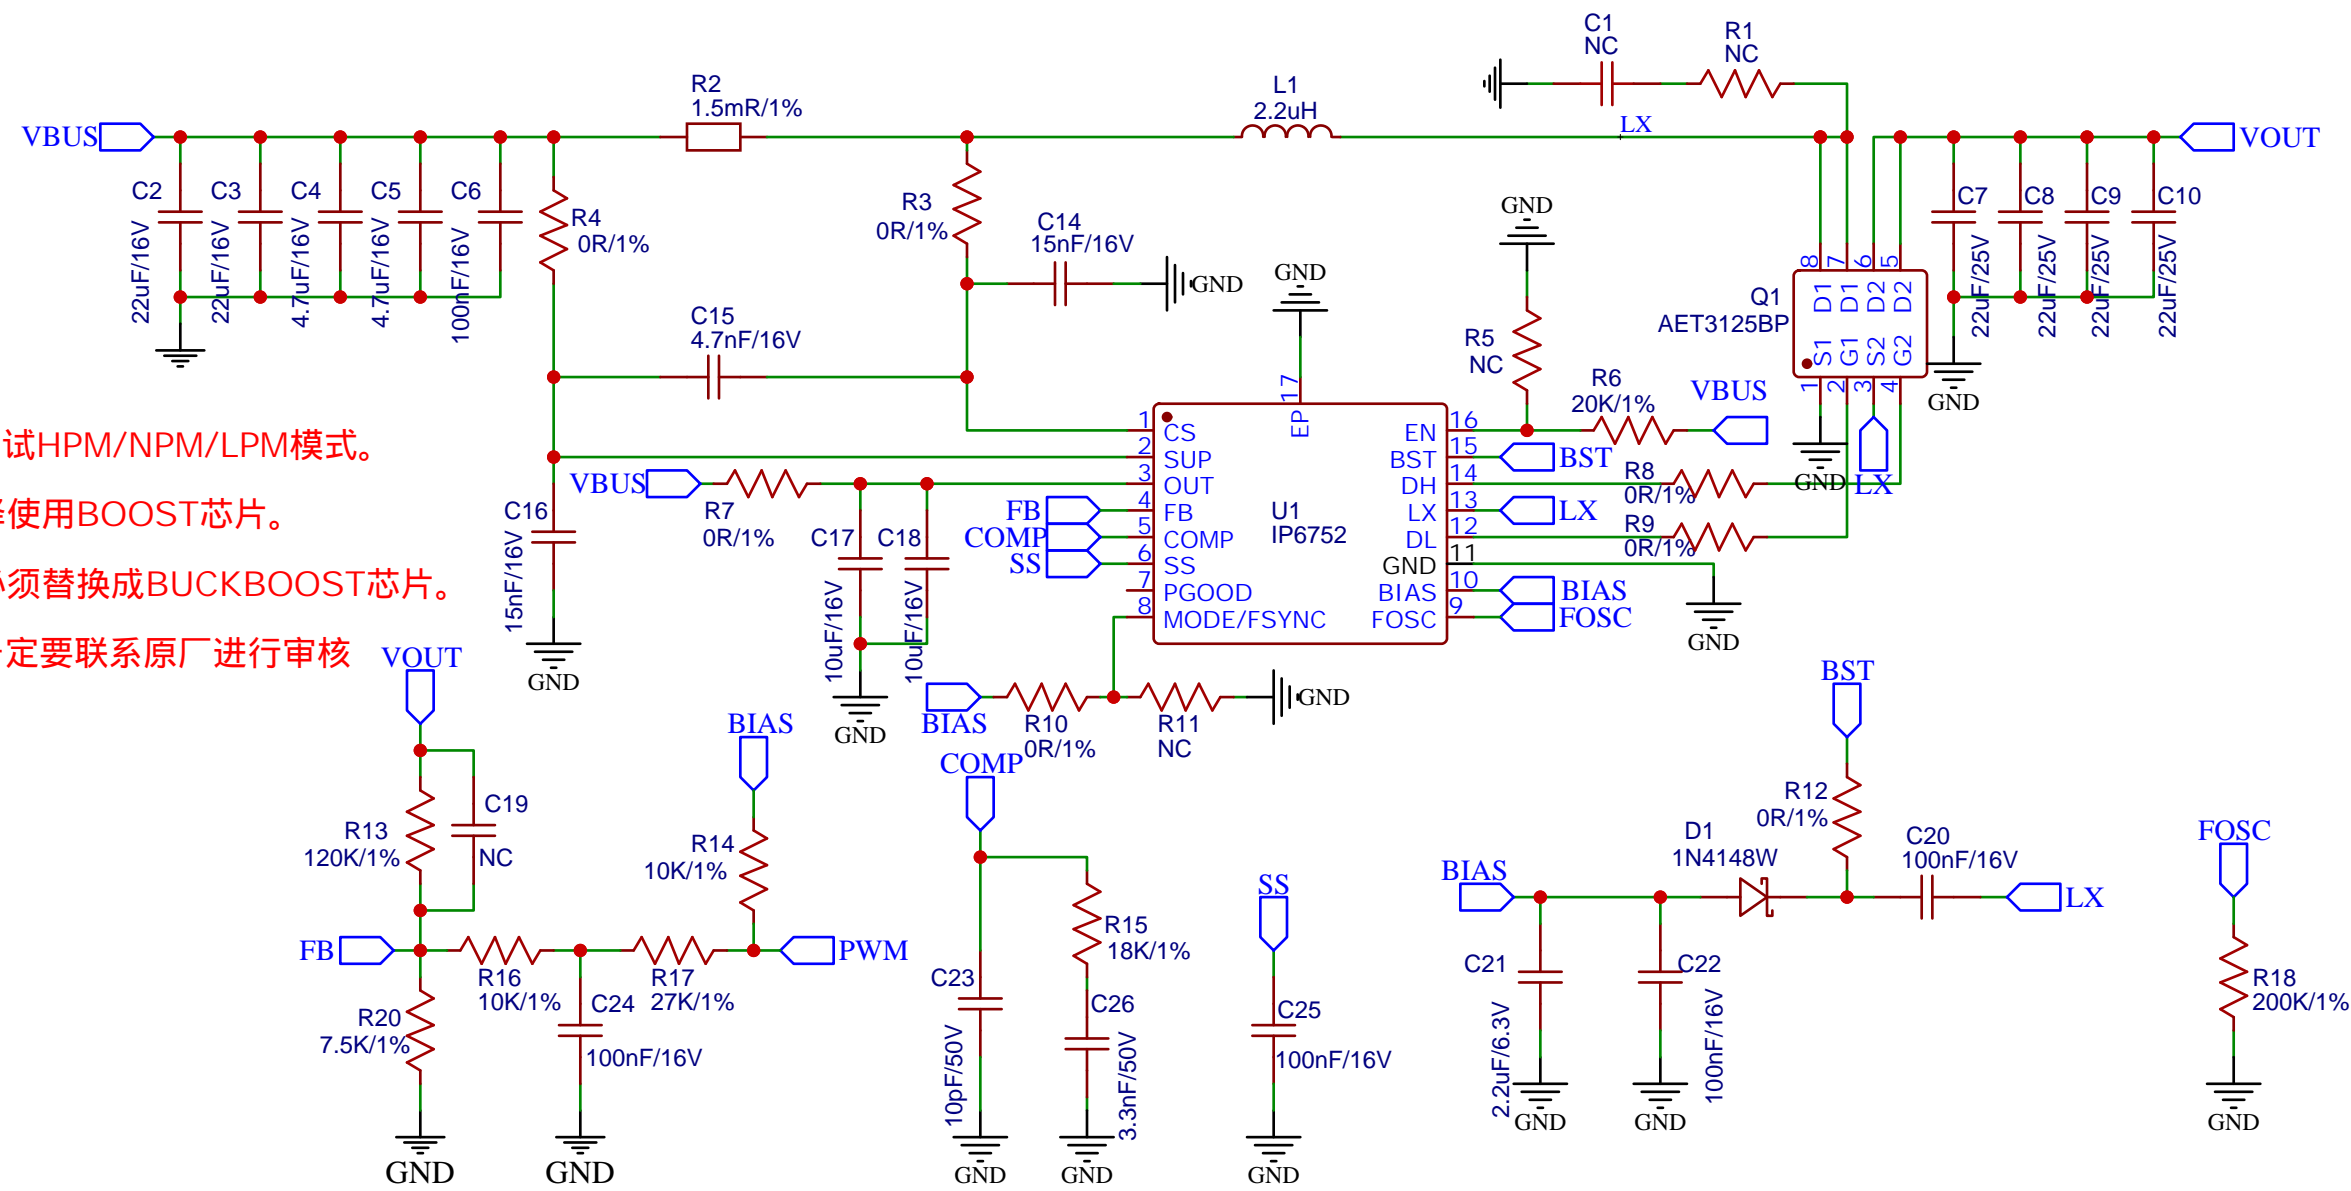

## 主控芯片

VBUS和VOUT分别采样

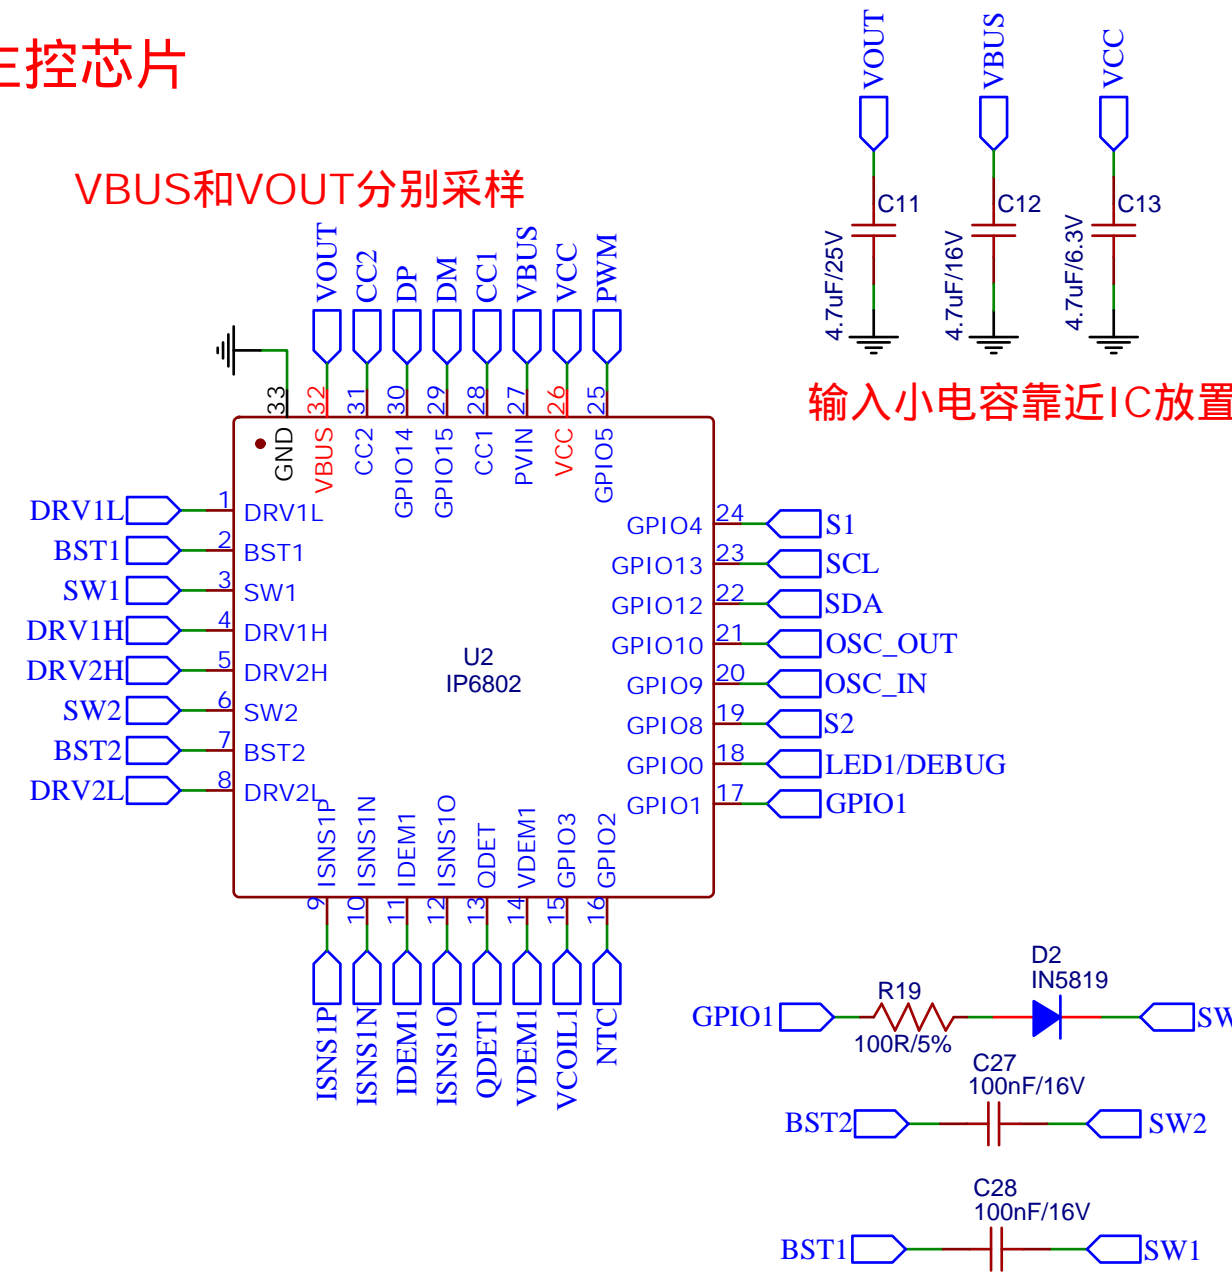

输入小电容靠近IC放置

## H桥控制电路

